

# Boson ku18

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



ШИНА ДЛЯ ВИЛОЧНОГО  
ПОГРУЗЧИКА




## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая и плоская плечевая зона повышает устойчивость погрузчика и износостойкость благодаря увеличенному пятну контакта с поверхностью.
- Прочная конструкция в области протектора и боковины дает отличную защиту от проколов и разрывов.
- Центральная дорожка улучшает управляемость и устойчивость при маневрах
- Бортовые парные стальные кольца улучшают сцепление с колесным диском предотвращая проскальзывание обода.



Высокотехнологичная шина  
для погрузчиков

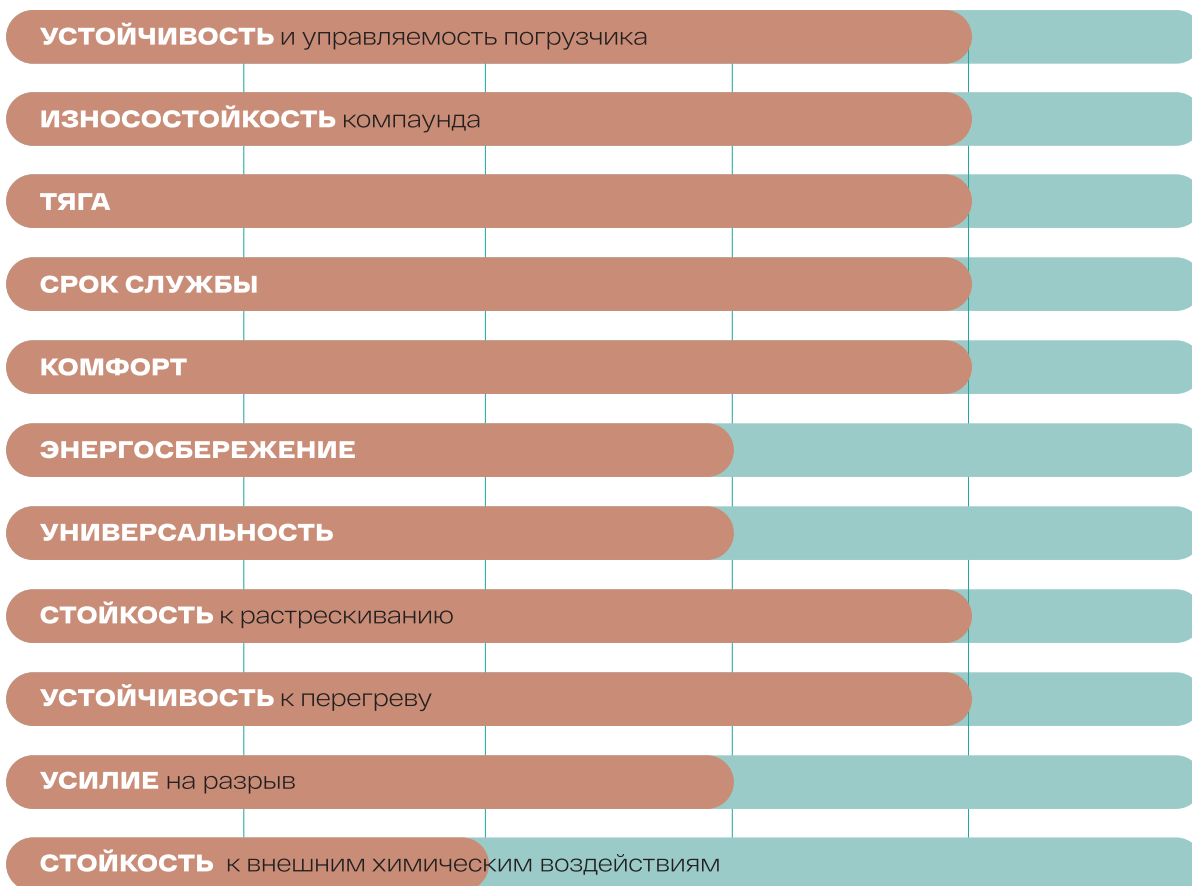



## Contained Energy

- Сочетание усиленного каркаса и резиновой смеси позволяют выдерживать нагрузки высокой интенсивности.
- Высококачественные сырьевые материалы обеспечивают устойчивость к истиранию и растрескиванию протектора.
- Технический углерод малых молекулярных фракций увеличивает износостойкость на 20% по сравнению с другими шинами этого класса.
- Диоксид кремния эффективно повышает стойкость к проколам.
- Микрокристаллический защитный воск в составе резиновой смеси улучшает стойкость шины к старению и увеличивает срок службы.
- Особенная геометрия протектора снижает вибрацию сохраняя ресурс техники.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размер            | Диск      | Слойность | Внешний диаметр (мм) | Ширина (мм) | Давление (psi) | Нагрузка (кг) вилочный погрузчик (25 км/ч) |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|
| 5.00-8            | 3.00D     | 10        | 470                  | 137         | 1000           | 1150                                       |
| 6.00-9            | 4.00E     | 10        | 540                  | 160         | 860            | 1505                                       |
| 6.50-10           | 5.00F     | 10        | 590                  | 175         | 790            | 1655                                       |
| 7.00-12           | 5.00S     | 12        | 676                  | 190         | 860            | 2375                                       |
| 7.00-12           | 5.00S     | 14        | 676                  | 190         | 1000           | 2590                                       |
| 8.25-15           | 6,50      | 14        | 840                  | 235         | 830            | 3775                                       |
| 18x7-8            | 4.33R     | 14        | 465                  | 173         | 970            | 1505                                       |
| 28x9-15 (8.15-15) | 7.0       | 14        | 710                  | 220         | 970            | 3050                                       |
| 250-15            | 45 053,00 | 16        | 735                  | 250         | 930            | 3865                                       |
| 300-15            | 8.0       | 20        | 840                  | 300         | 930            | 5940                                       |